

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia ... r.

**w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w
zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego**²⁾

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91 i 637) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanego dalej „systemem”, będący jego oznaczeniem;
- 2) sposób oznakowania:
 - a) jednostek systemu,
 - b) kierującego akcją medyczną,
 - c) osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe,
 - d) ratowników z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”;
- 3) wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

§ 2. Wzór graficzny systemu, będący jego oznaczeniem, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Sposób oznakowania jednostek systemu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

²⁾ Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 2025 r. pod numerem, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

§ 4. 1. Kierujący akcją medyczną nosi kamizelkę ostrzegawczą o barwie niebieskiej, z pasami z materiału odblaskowego, z nadrukiem z nazwą „KIERUJĄCY AKCJĄ MEDYCZNĄ” koloru srebrnego z czarną obwódką, na plecach i z przodu po lewej stronie.

2. Wysokość nadruku, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

- 1) z przodu minimum 2,5 cm;
- 2) na plecach minimum 10 cm.

§ 5. 1. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, są oznakowani przez umieszczenie na umundurowaniu naszywki lub nadruku z przodu po lewej stronie oraz na plecach, wykonanych z materiału odblaskowego, z nazwą pełnionej funkcji:

- 1) „LEKARZ”;
- 2) „PIEŁĘGNIARKA” albo „PIEŁĘGNIARZ”;
- 3) „RATOWNIK MEDYCZNY”;
- 4) „KIEROWCA”.

2. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, pełniący dodatkowo funkcję kierowników tych zespołów, są oznakowani przez umieszczenie na umundurowaniu naszywki z przodu po prawej stronie, z nazwą pełnionej funkcji „KIEROWNIK ZESPOŁU”.

3. Dopuszcza się stosowanie na umundurowaniu żeńskich form nazw funkcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1,3 i 4 oraz w ust. 2.

4. Wysokość naszywki, o której mowa w ust. 1 i 2, wynosi minimum 2,5 cm.

5. Wysokość nadruku, o którym mowa w ust. 1, wynosi minimum 10 cm.

6. Członkowie zespołów ratownictwa medycznego są oznakowani przez opcjonalne umieszczenie na umundurowaniu, na prawym rękawie, logo lub nazwy dysponenta jednostki.

§ 6. Ratownicy z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy, są oznakowani przez umieszczenie na odzieży zewnętrznej:

- 1) z przodu po lewej stronie naszywki lub nadruku o wysokości minimum 2,5 cm z nazwą „RATOWNICZKA” albo „RATOWNIK”;
- 2) na plecach naszywki lub nadruku o wysokości minimum 10 cm z nazwą „RATOWNICZKA” albo „RATOWNIK”;
- 3) naszywki lub nadruku z nazwą jednostki współpracującej z systemem.

§ 7. Wymagania w zakresie umundurowania członków:

- 1) zespołów ratownictwa medycznego są określone w załączniku nr 3;

— usunięto: nadruku

- 2) motocyklowych jednostek ratunkowych są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
- 3) lotniczych zespołów ratownictwa medycznego są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego i członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego spełniające wymagania określone w przepisach dotychczasowych może być używane do dnia 31 grudnia 2030 r.

§ 9. Specjalistyczny środek transportu sanitarnego, którego oznakowanie spełnia wymagania określone w przepisach dotychczasowych, może być użytkowany przez zespół ratownictwa medycznego do dnia 31 grudnia 2030 r.

§ 10. Motocykl, którego oznakowanie nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu, może być użytkowany do dnia 31 grudnia 2030 r.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 118).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 2025 r.
(Dz. U. poz.)

Załącznik nr 1

WZÓR GRAFICZNY SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE



Załącznik nr 2

SPOSÓB OZNAKOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

I. Oznakowanie zespołów ratownictwa medycznego

Specjalistyczny środek transportu sanitarnego ma barwę żółtą (CMYK 10,0,90,0) i jest oznakowany:

- 1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu;
- 2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;
- 3) po bokach literą barwy czerwonej:
 - a) „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego,
 - b) „S” – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego– umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm;
- 4) trzema pasami odblaskowymi:
 - a) pasem typu 1 lub 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu,
 - b) pasem typu 1 lub 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c,
 - c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami;
- 5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części;
- 6) kryptonimem zespołu ratownictwa medycznego określonym w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, o wysokości liter 10 cm, umieszczonym po bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu, o których mowa w pkt 3.

II. Oznakowanie motocyklowych jednostek ratunkowych

1. Motocykl ma barwę żółtą (CMYK 10,0,90,0) i jest oznakowany:

- 1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy co najmniej 15 cm, umieszczonym na bokach i powierzchni tylnej pojazdu;
- 2) pasem odblaskowym barwy niebieskiej o szerokości co najmniej 6 cm, umieszczonym dookoła pojazdu, w połowie jego wysokości;
- 3) pasem odblaskowym barwy czerwonej o szerokości co najmniej 6 cm, umieszczonym poniżej pasa barwy niebieskiej;
- 4) napisem lustrzanym AMBULANS o wysokości liter co najmniej 10 cm, barwy czerwonej, umieszczonym na owiewce czołowej;
- 5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach lub z tyłu pojazdu na jednym z kufrów;
- 6) kryptonimem zespołu ratownictwa medycznego o wysokości liter co najmniej 5 cm, określonym w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, umieszczonym po bokach pojazdu.

2. Kufrы motocykla mają barwę żółtą (CMYK 10,0,90,0).

III. Oznakowanie lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

1. Statek powietrzny (płatewiec), którym dysponuje lotniczy zespół ratownictwa medycznego, ma barwę żółtą i jest oznakowany:

- 1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy co najmniej 35 cm, umieszczonym na bocznej powierzchni kadłuba w dobrze widocznym miejscu;
- 2) pasem barwy czerwonej lub niebieskiej, o stałej lub zmiennej szerokości (w zależności od ilości dostępnego miejsca), umieszczonym wzdłuż kadłuba poziomo pod linią okien bocznych oraz skośnie w tylnej części kadłuba w kierunku belki ogonowej;
- 3) napisem „LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE” barwy białej, czarnej lub niebieskiej, o wysokości znaków co najmniej 8 cm, umieszczonym z boku, pod lub nad linią okien;
- 4) napisem „HEMS” barwy białej, czarnej lub niebieskiej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm, umieszczonym na bocznej powierzchni kadłuba;
- 5) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy co najmniej 50 cm, umieszczonym na spodniej części kadłuba, w kierunku przodu kadłuba.

2. Łopaty wirnika nośnego (oraz innych wirujących lub niebezpiecznych elementów konstrukcji, np. śmigła ogonowego, jeżeli występują) są pomalowane w ostrzegawczym schemacie barwnym, jaskrawym i kontrastowym.

3. Dopuszcza się malowanie elementów konstrukcji statku powietrznego niewymienionych w ust. 2 barwą inną niż żółta, o ile poprawi to jego funkcjonalność lub bezpieczeństwo użytkowania.

IV. Oznakowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych

1. Szpitalny oddział ratunkowy jest oznakowany tablicą barwy niebieskiej o wymiarach 90×90 cm, na której są umieszczone napisy barwy białej, o wysokości liter 10 cm: „SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY” – w górnej części tablicy oraz „EMERGENCY” – w dolnej części tablicy, a między tymi napisami umieszczony jest znak białego krzyża o wymiarach 20×20 cm.

2. Oznakowanie umieszcza się przy wejściu głównym do szpitalnego oddziału ratunkowego oraz na znakach drogowych oznaczających drogę dojazdu do budynku szpitala, w którym mieści się szpitalny oddział ratunkowy.



Załącznik nr 3

WYMAGANIA W ZAKRESIE UMUNDUROWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Tabela 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków zespołów ratownictwa medycznego*

Lp.	Element umundurowania	Opis
Umundurowanie letnie		
1	Bluza	a) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾ b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż $5 \text{ m}^2 \times \text{Pa/W}$ c) długi rękaw wykończony mankietem d) pod szyją wykończenie ściągaczem lub stójką z zamkiem błyskawicznym e) na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia kieszenie umieszczone symetrycznie, zamykane na zamek błyskawiczny f) na wysokości łokci i na barkach czarne wzmocnienia z tkaniny g) oznakowanie: – z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą „KIEROWNIK ZESPOŁU”, w przypadku pełnienia przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego – z przodu po lewej stronie, <u>nadruk</u> z materiału odblaskowego z nazwą funkcji – na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji – na lewym rękawie na kieszeni wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia białoczerwona flaga o wymiarach co najmniej $2,5 \times 4 \text{ cm}$ – na prawym rękawie na kieszeni, pod białoczerwoną flagą, opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki h) wstawki w kolorze czarnym: – stójka lub ściągacz (strona wewnętrzna i zewnętrzna) – mankiety – kieszenie na rękawach (opcjonalnie) – pas wzdłuż wewnętrznej części rękawów do mankietów i wzdłuż boków bluzy – wzmocnienia na barkach i na łokciach i) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów bluzy w zależności od rozmiaru
Wzór bluzy		

— usunięto: naszywka



— usunięto:

— usunięto: naszywka

2	Koszulka (typu polo lub T-shirt)	a) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾ b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż $5 \text{ m}^2 \times \text{Pa/W}$ c) koszulka z krótkim rękawem typu polo zapinana na czarne guziki lub typu T-shirt wykończona ściągaczem d) oznakowanie: – na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia białoczerwona flaga o wymiarach co najmniej $2,5 \times 4 \text{ cm}$ – z przodu po lewej stronie w górnej części <u>nadruk</u> z materiału odblaskowego z nazwą funkcji – na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji – na prawym rękawie pod flagą opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki e) wstawki w kolorze czarnym: – kołnierzyk lub ściągacz – wykończenie zapięcia z przodu – pas wzdłuż wewnętrznej części rękawów i boków koszulki f) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów koszulki w zależności od rozmiaru
---	----------------------------------	--

Wzór koszulki



— usunięto:

3	Spodnie	a) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾ – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie co najmniej klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾ b) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾, rozmieszczone poniżej kolana wokół całego obwodu nogawek c) kieszenie: – poniżej pasa z przodu dwie kieszenie skośne, wpuszczane, zamykane na zamek błyskawiczny lub za pomocą taśmy samoszczepnej – na nogawkach po zewnętrznych stronach, na wysokości 1/2 uda, kieszenie zewnętrzne o wymiarach co najmniej 16 × 20 × 3 cm, na zamek błyskawiczny z dostępem górnym i bocznym do wnętrza kieszeni, na prawej kieszeni opcjonalnie naszyta kieszeń na telefon komórkowy, przykryta kłapką na taśmę samoszczepną, lub kieszeń z przyszytym na długi pasek – na lewej kieszeni naszyta kieszeń na latarkę diagnostyczną, przykryta kłapką od kieszeni d) na wysokości kolan wzmocnienia z zakładkami, z możliwością umieszczenia wewnątrz miękkich wymiennych wkładek ochronnych na kolana e) w kroku na wewnętrznej stronie oraz w linii prostej na wysokości uda dodatkowa warstwa tkaniny w kolorze czarnym, zabezpieczająca spodnie przed przecieraniem lub uszkodzeniem f) u góry podwójne podtrzymywacze umożliwiające mocowanie pasków o szerokości do 3 cm i do 6 cm g) długość spodni do pasa z regulacją szerokości w pasie h) po zewnętrznej stronie nogawek suwak o długości co najmniej 25 cm i) wstawki w kolorze czarnym: – z przodu wloty do kieszeni górnych skośnych
---	---------	--

		– kieszenie boczne
		– w kroku i z przodu na wysokości uda
		– profilowane wzmocnienia na kolanach
		– dolna część nogawki do wysokości dolnej krawędzi dolnego pasa odbłaskowego wokół całego obwodu nogawek
		– tył spodni na wysokości siedzenia, do pasa
	j)	dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów spodni w zależności od rozmiaru

Wzór spodni



4	Obuwie (całosezonowe)	a) obuwie certyfikowane, spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy⁴⁾, b) <u>obuwie posiadające niemetalowe podnoski</u>, c) <u>wysokość cholewki ponad kostkę</u> d) <u>wykonane ze skóry naturalnej wodoodpornej połączonej opcjonalnie z nylonem lub goretexem</u> e) <u>wkładki antybakteryjne, odporne na przebicie i pochłaniające wilgoć</u> f) <u>kolor obuwia czarny</u> g) <u>opcjonalnie boczny zamek, który ułatwia zakładanie obuwia.</u>
---	-----------------------	--

— **usunięto:** <#> kategoria obuwia co najmniej SB, spełniająca wymagania dodatkowe w zakresie: odporność na przebicie (oznaczenie: PS lub PL), absorpcja energii w obszarze pięty (oznaczenie: E), ochrona kostki (oznaczenie: AN), odporność na poślizg (oznaczenie: SR) oraz odporność podeszwy na olej napędowy (oznaczenie: FO)¶
obuwie posiadające niemetalowe podnoski i niemetalowe wkładki odporne na przebicie¶

— **usunięto:** <#>

		h) <u>podeszwy odporne na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczające przed przebicciem</u>
5	Lekka kurtka softshell	a) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾ – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie co najmniej klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾ b) materiał typu softshell charakteryzujący się wodoszczelnością na poziomie minimum 8000 Pa oraz oporem pary wodnej <u>18-20m²Pa/W</u> c) pasy z materiału odblaskowego spełniającego co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾: – na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości nie mniej niż 5 cm – ▼ – ▼ – na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm – minimalna powierzchnia materiału odblaskowego – 0,13 m² d) kaptur koloru czarnego doszyty na stałe i chowany w stójce (zapinany na zamek błyskawiczny) lub odpinany (na zamek błyskawiczny), profilowany, zapobiegający spływaniu kropeł deszczu po twarzy e) co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny, umieszczone na dole z przodu (symetrycznie względem zapięcia) f) z przodu na wysokości klatki piersiowej co najmniej dwie kieszenie <u>zapiwane na zamki błyskawiczne wszyte w poziomie</u>, umieszczone symetrycznie po obu stronach zapięcia, w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu g) rękawy z regulacją obwodu mankietów taśmą samoszczepną, na łokciach wzmocnienia, na wewnętrznej części lewego rękawa nad dolnym pasem odblaskowym wpuszczana kieszeń na kartę magnetyczną, zapinana na zamek błyskawiczny h) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy i) ▼ j) co najmniej dwie kieszenie wewnętrzne, z czego jedna kieszeń wewnętrzna po lewej stronie k) oznakowanie przodu:

— usunięto: P

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: a, b, c, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 0 cm + Wcięcie: 0,63 cm

— usunięto: .

— usunięto: nie większym niż

— usunięto: 5

— usunięto: nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm

— usunięto: na rękawach na wysokości ramion umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm

— usunięto: przykryte klapkami

— usunięto: plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne, zapinana na taśmę samoszczepną

		– po prawej stronie, nad prawą kieszeńią, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą „KIEROWNIK ZESPOŁU”, w przypadku pełnienia przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego
		– nad lewą górną kieszeńią naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
		– na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku
		– na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, flaga biało-czerwona o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm
		– poniżej flagi na prawym ramieniu opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki
		▼
		▼
		– na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
		l) wstawki w kolorze czarnym:
		– stójka (strona wewnętrzna i zewnętrzna)
		– zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankietu)
		– mankiety na całym obwodzie
		– przód i tył na wysokości barku
		– plisy na kieszeniach skośnych ▼
		– <u>pas wzdłuż wewnętrznej części rękawów i boków kurtki oraz w okolicy łokci</u>
		– zamki
		m) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kurtki w zależności od rozmiaru
		Wzór kurtki

— **usunięto:** oznakowanie tyłu:

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 0,47 cm, Bez punktów lub numeracji

— **usunięto:** na wysokości klatki piersiowej wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 1,27 cm, Bez punktów lub numeracji

— **usunięto:** plisa zapięcia głównego,

— **usunięto:** i klapki w kieszeniach górnych



— usunięto:

6	Polar	a) polar spełniający co najmniej wymagania Polskiej Normy³⁾, co najmniej klasy 2 w zakresie oporu cieplnego, materiał: polar lub zbliżony funkcjonalnie b) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾ c) pasy z materiału odblaskowego spełniającego co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾: — na dole, bezpośrednio nad wstawką w kolorze czarnym, wokół całego obwodu polaru umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości nie mniej niż 5 cm — — — na rękawach, bezpośrednio nad mankietami, umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm d) z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi
---	-------	--

— usunięto: w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu polaru umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm

— usunięto: na rękawach na wysokości ramion umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm


		otworami, zapinane na zamek błyskawiczny
		e) zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu
		f) oznakowanie:
		– z przodu po prawej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odbłaskowego z nazwą „KIEROWNIK ZESPOŁU”, w przypadku pełnienia przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego
		– z przodu po lewej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odbłaskowego z nazwą funkcji
		– na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku
		– na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, flagą białą-czerwoną o wymiarach co najmniej $2,5 \times 4$ cm
		– poniżej flagi na prawym ramieniu opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki
		– z tyłu naszywka z materiału odbłaskowego z nazwą funkcji
		g) opcjonalnie kaptur koloru czarnego, ocieplany, dopinany na zamek błyskawiczny
		h) zapięcie na zamek błyskawiczny rozdzielnicy
		i) rękawy zakończone mankietami, opcjonalnie z możliwością regulacji obwodu
		j) na całym obwodzie dolnej krawędzi odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym
		k) na wewnętrznej części lewego rękawa, nad mankietem, wpuszczana kieszeń na kartę magnetyczną, zapinana na zamek błyskawiczny
		l) z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie wpuszczane kieszenie o wymiarach co najmniej 18×13 cm, z pionowymi otworami, zapinane na zamek błyskawiczny, umieszczone symetrycznie po obu stronach
		m) z przodu na dole dwie kieszenie wewnętrzne
		n) wstawki w kolorze czarnym:
		– stójka
		– pas wzdłuż wewnętrznej części rękawów i boków polaru oraz w okolicy łokci
		– mankiety na całym obwodzie
		– przód i tył na wysokości barku
		– na całym obwodzie od dolnej krawędzi na wysokość 5 cm
		– zamki
		o) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów polaru w zależności od rozmiaru
		Wzór polaru



— usunięto:

7	Kamizelka	a) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾ – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾ b) wykonana w całości z siatki obszytej lamówką, poza elementami wymagającymi zastosowania innych materiałów c) trzy poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾, z czego dwa pasy rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 cm, a jeden pas na górze nad emblematami od przodu kamizelki d) rozmieszczenie i liczba kieszeni zależne od pełnionej funkcji, z tyłu dodatkowa kieszeń na sprzęt elektroniczny e) oznakowanie przodu: – po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą „KIEROWNIK ZESPOŁU”, w przypadku pełnienia
---	-----------	---

		przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego
		– nad naszywką z nazwą funkcji „KIEROWNIK ZESPOŁU” logo lub nazwa dysponenta jednostki
		– pod naszywką z nazwą funkcji „KIEROWNIK ZESPOŁU” wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku
		– po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
		f) oznakowanie tyłu:
		– na wysokości klatki piersiowej naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
		g) regulacja na bokach
		h) w górnej części, na wysokości karku, doszyta miękka tkanina zapobiegająca otarciom karku
		i) zapięcie na zamek w kolorze czarnym
		j) kieszenie w kolorze czarnym z elementami odblaskowymi
		k) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kamizelki w zależności od rozmiaru
		Wzór kamizelki

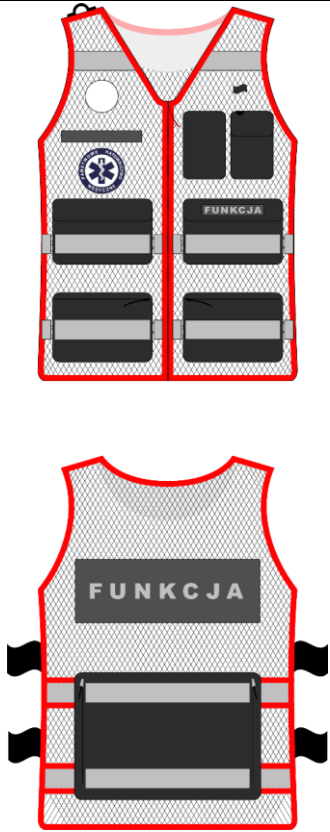		
8	Czapka letnia	a) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy ¹⁾ b) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku c) z przodu daszek d) z tyłu regulacja
Umundurowanie zimowe ³⁾		
1	Spodnie	a) barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy ¹⁾ – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy ¹⁾ b) <u>tkanina trekkingowa</u> charakteryzująca się <u>gramaturą około 250g/m²</u> oraz oporem pary wodnej nie większym niż 5 m ² Pa/W c) długość spodni do pasa lub z bawetem przednim i tylnym d) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego co najmniej wymagania Polskiej Normy ¹⁾ , rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek,


— **usunięto:** materiał z membraną

— **usunięto:** y

— **usunięto:** wodoszczelnością na poziomie min. 8000 Pa ...

— **sformatowano:** Indeks górny

		i jeden pas na spodniach z bawetem przednio-tylnym na wysokości pasa wokół całego obwodu spodni
		e) kieszenie:
		– poniżej pasa z przodu dwie kieszenie skośne, wpuszczane, zamykane na zamek błyskawiczny lub za pomocą taśmy samoszczepnej
		– na nogawkach po zewnętrznych stronach, na wysokości 1/2 uda, kieszenie zewnętrzne o wymiarach co najmniej $16 \times 20 \times 3$ cm, na zamek błyskawiczny z dostępem górnym i bocznym do wnętrza kieszeni, opcjonalnie na prawej kieszeni naszyta kieszeń na telefon komórkowy, przykryta klapką na taśmę samoszczepną, lub kieszeń z przszyciem na długopis
		– na lewej kieszeni naszyta kieszeń na latarkę diagnostyczną, przykryta klapką od kieszeni
		f) na wysokości kolan wzmocnienia z bocznymi zakładkami, możliwość umieszczenia wewnątrz miękkich wymiennych wkładek ochronnych na kolana
		g) w kroku na wewnętrznej stronie oraz w linii prostej na wysokości uda dodatkowa warstwa tkaniny zabezpieczającej spodnie przed przetarciem lub uszkodzeniem
		h) u góry podwójne podtrzymywacze umożliwiające mocowanie paska o różnej szerokości, co najmniej 3 cm i wysokości co najmniej 6 cm
		i) wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne
		j) długość spodni do pasa z regulacją szerokości w pasie
		k) wstawki w kolorze czarnym:
		– z przodu wloty do kieszeni górnych skośnych
		– kieszenie boczne wraz z klapkami
		– w kroku i z przodu na wysokości uda
		– profilowane wzmocnienia na kolanach
		– dolna część nogawki do wysokości dolnej krawędzi dolnego pasa odblaskowego wokół całego obwodu nogawek
		– tył spodni na wysokości siedzenia, do pasa
		l) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów spodni w zależności od rozmiaru
		Wzór spodni

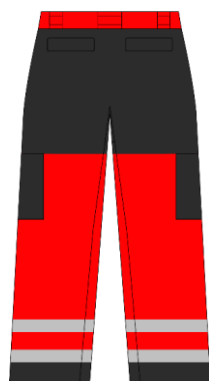

2	Obuwie	jak w sezonie letnim	
3	Kurtka	jak w sezonie letnim	
4	Czapka	a)	wykonana z materiału charakteryzującego się oporem cieplnym spełniającym co najmniej wymagania Polskiej Normy wprowadzającej EN ISO 11092 na poziomie co najmniej 0,12 m ² K/W po zadeklarowanej przez producenta liczbie cykli konserwacji
		b)	barwa fluorescencyjna czerwona spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy ¹⁾
		c)	z przodu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku
5	Rękawice	a)	materiał wierzchni: skóra, tkanina lub dzianina
		b)	ocieplane wewnętrzną warstwą termoizolacyjną
		c)	barwa czarna
6	Bielizna zimowa	a)	koszulka i kalesony z dzianiny paroprzepuszczalnej
		b)	barwa czarna

* Wszystkie materiały zastosowane w umundurowaniu powinny spełniać co najmniej wymagania Polskiej Normy wprowadzającej EN ISO 20471. W odniesieniu do umundurowania letniego i zimowego członków zespołów ratownictwa medycznego przyjęto, że dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy wprowadzającej EN ISO 20471.

Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach

Lp.	Element umundurowania	Letnie	Zimowe	Wymagane
1	Bluza	2		tak
2	Koszulka (typu polo lub T-shirt)	2		tak
3	Spodnie	2	1	tak
4	Obuwie	1		tak
5	Kurtka	1		tak
6	Polar	1		tak
7	Kamizelka	1		<u>tak</u>
8	Czapka zimowa	1		tak
9	Rękawice	1		tak
10	Czapka letnia	1		opcjonalnie
11	Bielizna zimowa	2		<u>opcjonalnie</u>

— usunięto: opcjonalnie

— usunięto: tak

¹⁾ Wprowadzającej EN ISO 20471.

²⁾ Wprowadzającej EN 343.

³⁾ Umundurowanie zimowe powinno spełniać co najmniej wymagania Polskiej Normy wprowadzającej EN 14058.

⁴⁾ Wprowadzającej EN 347.

— usunięto: ISO 20345

WYMAGANIA W ZAKRESIE UMUNDUROWANIA CZŁONKÓW
MOTOCYKLOWYCH JEDNOSTEK RATUNKOWYCH

Tabela 1. Umundurowanie członków motocyklowych jednostek ratunkowych

Lp.	Element umundurowania	Opis
1	Kurtka	a) barwa szara lub barwa czarna
		b) spełniająca w szczególności wymagania dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów klasy co najmniej AA zgodnie z Polską Normą ²⁾ . Dopuszcza się odzież klasy B, pod warunkiem dodatkowego zastosowania ochraniaczy spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy ³⁾ .
		c) spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy ⁴⁾ w zakresie ochrony przed chłodem
		d) spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy ⁵⁾ w zakresie ochrony przed deszczem
		e) zamki umożliwiające łączenie kurtki ze spodniami
		f) wypinana membrana przeciwdeszczowa oddychająca
		g) ochraniacze na łokcie i ramiona o poziomie ochrony co najmniej LVL 2 z możliwością regulacji oraz zamykane kieszenie na ochraniacze
		h) ochraniacz pleców o poziomie ochrony co najmniej LVL 2, wykonany z elastycznej, energochłonnej pianki hybrydowej, wentylowany, kształt anatomiczny, odporny na uderzenia, z możliwością prania ręcznego
		i) kieszeń na ochraniacz pleców
		j) kołnierz z możliwością regulacji
		k) pionowe zamki błyskawiczne wraz z panelami wentylacyjnymi, umieszczone symetrycznie z przodu na piersiach oraz na ramionach
		l) co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna wodoodporna
		m) zamek błyskawiczny głównego zapięcia
		n) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne, zapinana na taśmę samoszczepną
		o) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kurtki w zależności od rozmiaru
2	Spodnie	a) barwa szara lub barwa czarna oraz wstawki z materiału odbłaskowego o właściwościach fotometrycznych spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy ¹⁾ , na włotach kieszeni, w dolnej części nogawek, w okolicy kolan oraz z tyłu na wysokości siedzenia

		b) spełniające w szczególności wymagania dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów klasy co najmniej AA zgodnie z Polską Normą ²⁾ . Dopuszcza się odzież klasy B, pod warunkiem dodatkowego zastosowania ochraniaczy spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy ³⁾ . c) posiadające membranę przeciwdeszczową oddychającą d) ochraniacze na kolana z możliwością regulacji położenia, o poziomie ochrony co najmniej LVL 2 e) zamki umożliwiające łączenie spodni z kurtką f) krój regularny, z paskami regulacyjnymi oraz panelami wentylacyjnymi i ściągaczami elastycznymi, antypoślizgowe wkładki na pośladkach, certyfikowane ochraniacze bioder g) kieszenie: poniżej pasa z przodu dwie kieszenie skośne, wpuszczane, zamykane na zamek błyskawiczny h) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów spodni w zależności od rozmiaru
3	Kamizelka	Opis i wzór jak w Załączniku nr 3, Lp. 7
4	Kask	a) spełniający wymagania aktualnej normy ECE 22.06 stanowiącej podstawę homologacji kasków dla motocyklistów b) barwa biała c) kask szczękowy z wizjerem odpornym na zadrapania, fabrycznie montowany system zapobiegania parowaniu wizjera, dodatkowa blenda przeciwsłoneczna d) wyposażony w zintegrowany system łączności (interkom) e) z tyłu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą zabezpieczającą przed działaniem czynników zewnętrznych
5	Obuwie	a) spełniające co najmniej wymagania klasy A dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów Polskiej Normy ⁶⁾ b) usztywniony ochraniacz piszczelowy, okolicy kostek i pięty c) wzmocniona, antypoślizgowa podeszwa, ukształtowana w sposób utrzymujący stopę na podłożu d) panel ochronny chroniący stopę z trakcie zmiany biegów e) wnętrze z membraną wodoodporną, zapewniającą oddychalność f) system wiązania obuwia umożliwiający szybkie dopasowanie i zapinanie g) panele elastyczne zwiększające komfort użytkowania
6	Rękawice	a) spełniające co najmniej wymagania klasy A dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów Polskiej Normy ⁷⁾ b) krótki mankiet c) na palcu wskazującym i kciuku wstawki umożliwiające obsługę urządzeń z ekranem dotykowym d) twarde osłony kostek i palców z tworzywa sztucznego e) panele wentylacyjne VCS i wstawki poprawiające przyczepność f) barwa czarna

7	Kominiarka	a) do noszenia pod kaskiem motocyklowym
		b) barwa czarna

Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach

Lp.	Element umundurowania	Liczba	Wymagane
1	Kurtka	1	tak
2	Spodnie	1	tak
3	Kamizelka	1	tak
4	Kask	1	tak
5	Obuwie	1	tak
6	Rękawice	1	tak
7	Kominiarka	2	tak

- 1) Wprowadzającej EN ISO 20471.
- 2) Wprowadzającą odpowiednią część EN 17092.
- 3) Wprowadzającej odpowiednią część EN 1621.
- 4) Wprowadzającej EN 14058.
- 5) Wprowadzającej EN 343.
- 6) Wprowadzającej EN 13634.
- 7) Wprowadzającej EN 13594.

Załącznik nr 5

**WYMAGANIA W ZAKRESIE UMUNDUROWANIA CZŁONKÓW LOTNICZYCH
ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO**

Tabela 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego*

Lp.	Element umundurowania	Opis
Umundurowanie letnie		
1	Kombinezon lotniczy jednoczęściowy	a) barwa czerwona b) co najmniej po dwie kieszenie: piersiowe, biodrowe, udowe, nogawkowe oraz jedna kieszeń naramienna c) oznakowanie: – z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej – z przodu po lewej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z białą-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej $2,5 \times 4$ cm – na prawym ramieniu naszywka z logo dysponenta jednostki, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej – na lewym ramieniu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku – na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji d) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾, rozmieszczone co najmniej: – na rękawach wokół całego obwodu (powyżej stawu łokciowego) – pas odblaskowy – na nogawkach wokół całego obwodu (poniżej stawu kolanowego) – pas odblaskowy e) wstawki w kolorze czarnym: – w okolicy kolan z przodu – zamki – dolna część nogawki po wewnętrznej stronie

		– zewnątrzna część rękawów (od łokcia do mankietu)
		– w okolicy barków
		– z tyłu w okolicy pasa
Wzór kombinezonu		
		



2	Koszulka z krótkim lub długim rękawem	a) barwa czerwona
		b) oznakowanie:
		– na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, nadruk z białą-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej $2,5 \times 4$ cm
		– na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku
		– z przodu po lewej stronie w górnej części nadruk z nazwą funkcji
		– na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
		c) rękawy w kolorze czarnym
Wzór koszulki z krótkim rękawem		



Wzór koszulki z długim rękawem



3	Spodnie letnie	a) barwa czerwona b) co najmniej po dwie kieszenie: biodrowe, udowe i nogawkowe c) opcjonalnie wzmocnienia z dodatkowej warstwy materiału w miejscach narażonych na wycieranie, np. na wysokości pośladków, krocza, kolan
---	----------------	--

		(wyprofilowanie kolan), na dole nogawek od strony wewnętrznej
		d) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy ¹⁾ – co najmniej jeden pas odblaskowy na nogawkach wokół całego obwodu (poniżej stawu kolanowego)
		e) wstawki w kolorze czarnym:
		– w okolicy kolan z przodu
		– po wewnętrznej stronie
		– z tyłu w okolicy pasa
		– zamki
Wzór spodni letnich		
		
4	Kurtka letnia	a) tkanina zasadnicza o właściwościach wiatroszczelnych
		b) lekka kurtka z oddychającą ociepliną syntetyczną szybkoschnąca
		c) barwa czerwona
		d) co najmniej po dwie kieszenie: boczne, piersiowe i co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna
		e) oznakowanie opcjonalne:
		– z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej
		– z przodu po lewej stronie naszywka z materiału

		odblaskowego z nazwą funkcji, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej
		– na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z białą-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej $2,5 \times 4$ cm
		– na prawym ramieniu naszywka z logo dysponenta jednostki, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej
		– na lewym ramieniu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku
		– na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
		f) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy ¹⁾ , rozmieszczone co najmniej:
		– na rękawach wokół całego obwodu (poniżej stawu łokciowego) – jeden pas odblaskowy
		– na dole kurtki wokół całego obwodu – jeden pas odblaskowy
		g) wstawki w kolorze czarnym:
		– zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankietu)
		– pas na całym obwodzie dolnej krawędzi
		– okolice kaptura

Wzór kurtki letniej





Umundurowanie zimowe²⁾

1	Kurtka	a) tkanina zasadnicza – laminat z membraną paroprzepuszczalną b) szwy uszczelnione (podklejone) c) barwa czerwona d) co najmniej dwie kieszenie: boczne, piersiowe i co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna e) kaptur f) oznakowanie: – z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej – z przodu po lewej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z białą-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm – na prawym ramieniu naszywka z logo dysponenta jednostki, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej – na lewym ramieniu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku – na plecach nadruk z materiału odblaskowego
---	--------	--

		z nazwą funkcji
		g) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy ¹⁾ , rozmieszczone co najmniej:
		– na rękawach wokół całego obwodu (poniżej stawu łokciowego) – jeden pas odblaskowy
		– w dole kurtki wokół całego obwodu – jeden pas odblaskowy
		h) wstawki w kolorze czarnym:
		– zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankietu)
		– pas na całym obwodzie dolnej krawędzi
		– okolice kaptura
Wzór kurtki		
		



2	Kurtka ocieplacz	a) tkanina wierzchnia z wykończeniem DWR b) lekka kurtka zimowa – wypełniona ciepłą syntetyczną c) barwa czerwona d) co najmniej po dwie kieszenie: boczne, piersiowe i co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna e) oznakowanie opcjonalne: – z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej – z przodu po lewej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej – na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z białą-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm – na prawym ramieniu naszywka z logo dysponenta jednostki, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej – na lewym ramieniu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku – na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji f) opcjonalnie materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾, rozmieszczone np.:
---	------------------	--

		– na rękawach wokół całego obwodu (poniżej stawu łokciowego) – co najmniej jeden pas odblaskowy – w dole kurtki wokół całego obwodu – co najmniej jeden pas odblaskowy
		g) wstawki w kolorze czarnym:
		– zewnętrzną część rękawów (od łokcia do mankietu) – pas na całym obwodzie dolnej krawędzi – okolice kaptura
Wzór kurtki ocieplacza		

3	Spodnie	a) tkanina zasadnicza – laminat z membraną paroprzepuszczalną
		b) barwa czerwona
		c) co najmniej po dwie kieszenie biodrowe
		d) opcjonalnie wzmocnienia z dodatkowej warstwy materiału w miejscach narażonych na wycieranie, np. na wysokości pośladków, krocza, kolan (wyprofilowanie kolan), na dole nogawek od strony wewnętrznej
		e) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy ¹⁾ – co najmniej jeden pas odblaskowy na nogawkach wokół całego obwodu (poniżej stawu kolanowego)
		f) wstawki w kolorze czarnym:
		– szelki
		– w okolicy kolan z przodu
		– dolna część nogawki po wewnętrznej stronie
		– okolice kieszeni
		– zamki
Wzór spodni		
		
4	Bielizna zimowa	bluza i kalesony z dzianiny paroprzepuszczalnej koloru czarnego

Umunduowanie dodatkowe		
1	Czapka letnia	barwa czerwona lub czarna lub czerwono-czarna
2	Czapka zimowa	barwa czerwona lub czarna lub czerwono-czarna
3	Kamizelka	a) barwa czerwona lub fluorescencyjna żółta spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy ¹⁾ (dopuszcza się łączenie elementów kamizelki również w kolorze czarnym) b) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy¹⁾ – co najmniej jeden pas wokół obwodu kamizelki c) rozmieszczenie i liczba kieszeni zależne od pełnionej funkcji d) oznakowanie opcjonalne: – z przodu po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej – z przodu po lewej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej – na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji, mocowany za pomocą taśmy samoszczepnej
Wzór kamizelki		
		

		
4	Obuwie całoroczne	a) materiał: skóra naturalna lub laminat paroprzepuszczalny b) wodoodporne c) wysokość cholewki uzależniona od przeznaczenia obuwia d) wzmocniony nosek e) podeszwa odporna na działanie ropopochodnych substancji chemicznych, antypoślizgowa
5	Rękawice	a) materiał: skóra, tkanina lub dzianina b) ocieplane wewnętrzną warstwą termoizolacyjną

* W odniesieniu do umundurowania letniego i zimowego członków lotniczego zespołu ratownictwa medycznego dopuszcza się:

- 1) zastosowanie tkanin o barwie fluorescencyjnej czerwonej;
- 2) umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy.

¹⁾ Wprowadzającej EN ISO 20471.

²⁾ Umundurowanie zimowe z lp. 2 (kurtka ocieplacz) oraz lp. 4 (bielizna zimowa) powinno spełniać co najmniej wymagania Polskiej Normy wprowadzającej EN 342.

Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach

Lp.	Element umundurowania	Letnie	Zimowe	Wymagane
1	Kombinezon lotniczy jednoczęściowy	2		tak
2	Koszulka z krótkim lub długim rękawem	2		tak
3	Spodnie letnie	2	0	opcjonalnie
4	Kurtka letnia	1	0	opcjonalnie

5	Kurtka	0	1	tak
6	Kurtka ocieplacz	0	1	opcjonalnie
7	Spodnie	0	1	tak
8	Bielizna zimowa	0	2	tak
9	Czapka zimowa	0	1	tak
10	Czapka letnia	1	0	opcjonalnie
11	Kamizelka	1		opcjonalnie
12	Obuwie całoroczne	2		tak
13	Rękawice	1		opcjonalnie

Element umundurowania wymieniony w lp. 1 może być stosowany zamiennie z elementami umundurowania wymienionymi w lp. 2 i 3 oraz 5 lub 6 i 7.

UZASADNIENIE

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 91 i 637), zwanej dalej „ustawą o PRM”. Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, sposób oznakowania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, kierującego akcją medyczną, osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe oraz ratowników z jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy o PRM, czyli głównie ze społecznych organizacji ratowniczych, a także wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Projektowane rozporządzenie zakłada przede wszystkim uwzględnienie nowego typu zespołów ratownictwa medycznego – motocyklowych jednostek ratunkowych. Ten rodzaj zespołów został wprowadzony ustawą z dnia 24 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637). W związku z powyższym wprowadzony został w załączniku nr 2 nowy punkt *II. Oznakowanie motocyklowych jednostek ratunkowych* oraz nowy załącznik *Wymagania w zakresie umundurowania członków motocyklowych jednostek ratunkowych*. Załącznik ten określa elementy umundurowania motocyklowych jednostek ratunkowych tj. kurtkę, spodnie, kamizelkę, kask, obuwie, rękawice oraz kominiarkę.

Ponadto wprowadzone zostały korekty w załączniku nr 3, uwzględniające propozycje użytkowników umundurowania, wynikające z nabytych doświadczeń, zmian technologicznych oraz ze zmian klimatycznych, które powodują bezużyteczność odzieży i materiałów przewidzianych na bardzo niskie temperatury.

W przypadku bluzy i koszulki odstąpiono od sztywnego ustalenia szerokości czarnych wstawek po bokach, a kieszenie przeniesiono z części przedniej bluzy na rękawy. Ze względu na zastosowanie cienkich materiałów do uszycia bluzy zrezygnowano z naszywek z nazwą funkcji na rzecz nadruków.

Wprowadzono zamykanie kieszeni spodni na zamek błyskawiczny zamiast kłapek z rzepami i dodatkowe wstawki czarne na wysokości uda. Podwójne podtrzymywacze paska mają pozwolić na użytkowanie pasków o szerokości do 3 cm i do 6 cm. Wzmocnienia spodni na kolanach mają umożliwiać umieszczenie w nich miękkich wymiennych wkładek ochronnych. W wersji zimowej spodni zrezygnowano z materiału softshell.

— usunięto: tułowia

W polarze dokonano korekty czarnych wstawek na barkach. Polar pozostawiono jako samodzielny element umundurowania, bez pełnienia roli podpinki do kurtki.

— **usunięto:** dodano wstawki z materiału odbłaskowego na wysokości pasa i ramion i

Zrezygnowano z kurtki całorocznej na rzecz lekkiej kurtki softshell. Skorygowano umiejscowienie kieszeni na kartę magnetyczną oraz zrezygnowano z tunelu w pasie kurtki, na dole i w obszyciu kaptura. Kieszenie górne w kurtce zamieniono z nakładanych na wpuszczane, zamykane na zamki. Usunięto czarną plisę zapięcia głównego kurtki, a dodano czarne wstawki po bokach kurtki i na wewnętrznej części rękawów. Z pleców kurtki usunięto logo systemu, które było przykrywane przez kaptur i w związku z tym pozostawało niewidoczne. W ten sposób wygląd kurtki został maksymalnie ujednolicony z wyglądem polaru – zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

W kamizelce z tyłu umieszczono kieszeń na sprzęt elektroniczny, z zamkami błyskawicznymi po obu stronach. Znak graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne został przeniesiony z tyłu kamizelki na przód i umieszczony po prawej stronie. Kamizelka będzie stanowiła obowiązkowy element umundurowania zarówno dla wszystkich członków zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem zespołów lotniczych, ze względu na jej istotną funkcję użytkową.

Doprecyzowane zostały wymogi przewidziane dla obuwia.

Ponadto, została wprowadzona zmiana w załączniku nr 5 – wymagania w zakresie umundurowania członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, umundurowanie dodatkowe: kamizelka (pkt 3, lit. a) w zakresie dotyczącym wyboru koloru kamizelki, dopuszczająca oprócz barwy czerwonej również barwę fluorescencyjną żółtą. Przedmiotowa zmiana ma na celu poprawę widoczności i bezpieczeństwa członków załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, szczególnie w nocy.

Istotną zmianą, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu psychicznego członków naziemnych zespołów ratownictwa medycznego, jest usunięcie z umundurowania danych osobowych umożliwiających identyfikację członków zespołu ratownictwa medycznego tj. naszywki z pierwszą literą imienia i nazwiskiem. W przypadku osób pełniących funkcję kierownika zespołu ratownictwa medycznego, naszywka z pierwszą literą imienia i nazwiskiem została zastąpiona naszywką z nazwą: „KIEROWNIK ZESPOŁU”. Rozporządzenie dopuszcza też stosowanie żeńskich nazw pełnionych funkcji.

W toku prac nad projektem rozporządzenia Polski Komitet Normalizacyjny zaproponował zmianę sposobu odwołania do poszczególnych norm powołanych w treści załączników do rozporządzenia. Zmiana ta pozostaje bez wpływu na zastosowane dotychczas normy, a jedynie zmienia formę ich zapisu na zgodną z wymogami ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

W pozostałym zakresie projekt rozporządzenia powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 118), które zostanie uchylone wraz z wejściem w życie przedmiotowego rozporządzenia.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu.

Projekt regulacji zawiera przepisy techniczne. Projektowane rozporządzenie jest objęte notyfikacją norm i aktów prawnych umożliwiającą uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w procedurach wymiany informacji określonych w przepisach Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie wywiera wpływu na obszar danych osobowych. W związku z tym nie przeprowadzono oceny skutków dla ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie zawiera wymogów nakładanych na usługodawców podlegających notyfikacji, o której mowa w art. 15 ust. 7 i art. 39 ust. 5 dyrektywy

2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.